



DVT丁威特
高 端 车 载 电 子 领 航 者

行车记录仪

使用说明

(仅限参考)

前 言

非常感谢您购买我司“**丁威特**”品牌产品，本产品是针对现今交通事故取证难专门研发的一款产品；同时也满足其他场合使用的需求，可运用于会议记录、监控取证、外景拍摄、取证摄像等，能让您一机多用，让您的生活更加丰富多彩。

本产品融合了行业领先的**不漏秒、无缝循环摄像、超广角拍摄、自带显示屏实时回放**等技术于一体；独特时尚的流线型设计，深受广大消费者的青睐。

本手册将详细说明如何安装、操作、产品参数和注意事项等。使用前请仔细阅读并请妥善保管，我们希望本产品能满足您的需求并长期服务于您！但由于规格参数可能会因升级、更新等原因而做变更，请以实物为准，恕不另行通知。厂家保留无需事先通知，直接更改技术的权利。

侵犯版权/隐私公告

请注意本产品仅供个人使用，其使用方法不得触犯国内或国际的版权/隐私法律。即所录制的影像仅供个人使用，不得对外随意发布传播；另外在某些情况下运用本产品录制表演、展览或商业活动的影像可能侵犯别人的版权或法律权益。

安装须知

本产品的安装应靠近后视镜，以获得最好的视野。

确定镜头是否在挡风玻璃雨刮范围内，确保视野良好，即使在雨天的环境下效果也同样好。

不要用手指触摸镜头，因手指上的油脂可能会留在镜头上，导致摄像或摄影不清晰，所以请定期清洁镜头。

注意事项

- ◆ 不能私自对机器拆装，避免影响保修范围。
- ◆ 改装电源线路请找专业人士施工。
- ◆ 请勿在驾驶过程中操作本产品，以免分散注意力影响行车安全。
- ◆ 由于技术的发展，我们可能对于软件或硬件做一些改动或升级，造成与说明书不一致，我们不再下发更改通知，请用户以实物为准，敬请您原谅！

免责声明

行车记录仪为车辆行驶途中影像及声音等相关资讯的记录仪器，发生事故等只作为辅助参考，为免使用者产生误会：

特别说明： 机器必须要正常在录影工作状态才可记录档案。

但在以下情况会导致影像坏损或者丢失：

1. 录影中，拔出 TF 卡，会导致最后一个录影档案坏损或者丢失。
2. 录影中非法断电，会导致最后一个影像坏损或者丢失。
3. 录像过程中机器遭受破坏性碰撞导致的录像影片损坏或丢失。
4. 录影过程中受到过大的碰撞，导致当时内存卡松动，会损坏当时的档案或造成档案丢失。

行车记录仪记录的音视频仅作为参考，我司不对因机器非正常情况下出现的坏档、数据丢失等所造成的任何损失负连带责任。

特此声明

深圳市凯隆科技有限公司

产品附件检查

以下为标配清单,如果有任何遗漏或损坏项目, 请立即联系您的经销商。

标配 / 选配



固定支架



车载充电器



主机



降压线 (选配)




GPS 模块 (选配)



电子说明书/保修卡/合格证

以上图片仅供参考, 请以实物为准!

产品结构说明 (图片仅限参考)

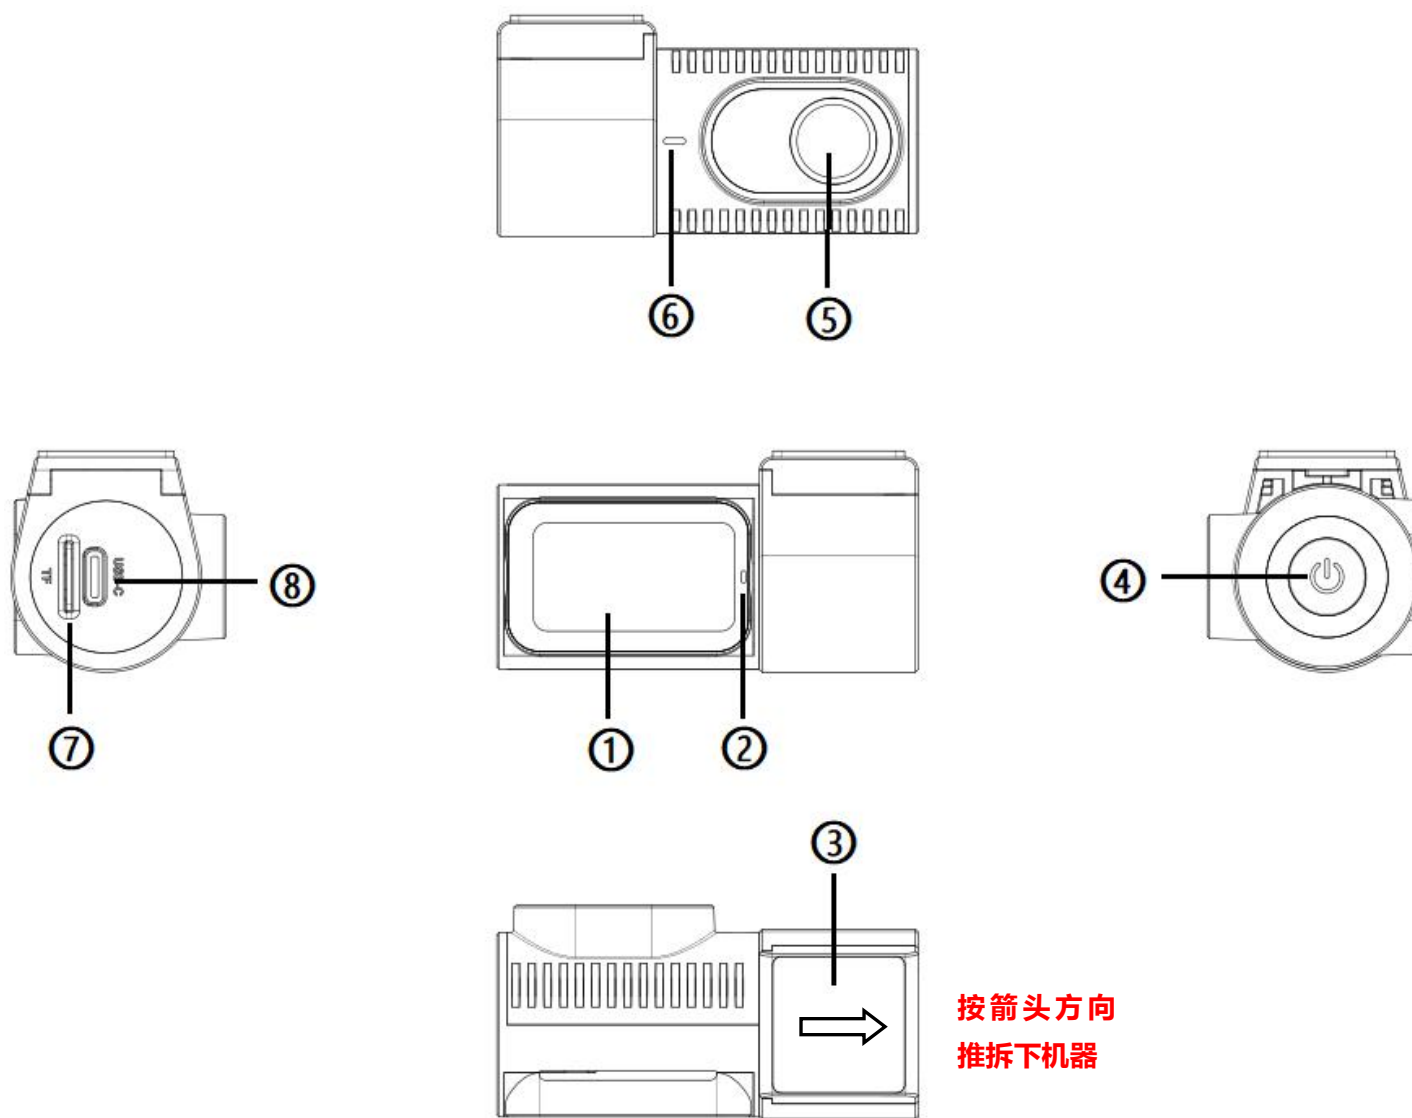

主机按键以及接口说明

编号	名称	操作说明
1	显示屏	高清显示屏广角镜头。
2	蓝色指示灯	即录像状态灯。录像时，蓝色灯闪烁；非录像状态下，蓝色指示灯长亮。
3	3M 胶支架	可拆卸支架，按箭头方向推可拆下。
4	录像键/恢复出厂键	紧急录像功能：在录像状态中，短按此键对当前视频文件加锁； 格式化功能：首次使用内存卡或当卡错误的时候，短按此键格式化 SD 卡； 恢复出厂设置功能：工作状态下长按此键 5 秒以上，机器可恢复出厂设置，自动重启。
5	前镜头	广角镜头
6	喇叭孔	喇叭安装位置
7	TF 卡槽	插入内存卡
8	电源接口	连接车载充电器，为行车记录仪提供直流 5V/2A 电源；
9		
10		
11		
12		
13		
14		

注意事项:

1、插入存储卡: 机器关机状态, 请按照设备上 TF 卡缺口提示方向正确插入存储卡, 按存储卡直到咔哒的一声, 插入到位为止。由于记录仪的视频存储对卡的运行速度较高, 注意存储卡必须为高速卡 (CLASS10 以上 U3 卡) 。

注意: 新卡首次使用, 必须要在本机进行格式化匹配 。

2、取出存储卡: 机器关机状态, 按存储卡, 弹出插槽。

注意: 设备在开机状态下, 不要取出或者插入存储卡, 以免损坏存储卡或丢失文件。

3、安装在车内前挡风玻璃上

将设备的支架 3M 背胶纸撕除, 固定在前挡风玻璃上即可。


4、记录仪安装:

连接电源


请使用出厂标配原装的充电器, 启动设备。将车载充电器的一端连接到设备的电源接口上, 将车载充电器的另一端插到汽车内的点烟器端口, 汽车引擎一旦发动, 设备即自动开机。

本机支持使用降压线隐蔽安装 (选配)

使用降压线才可实现停车监控功能。



按图示方向插入内存卡

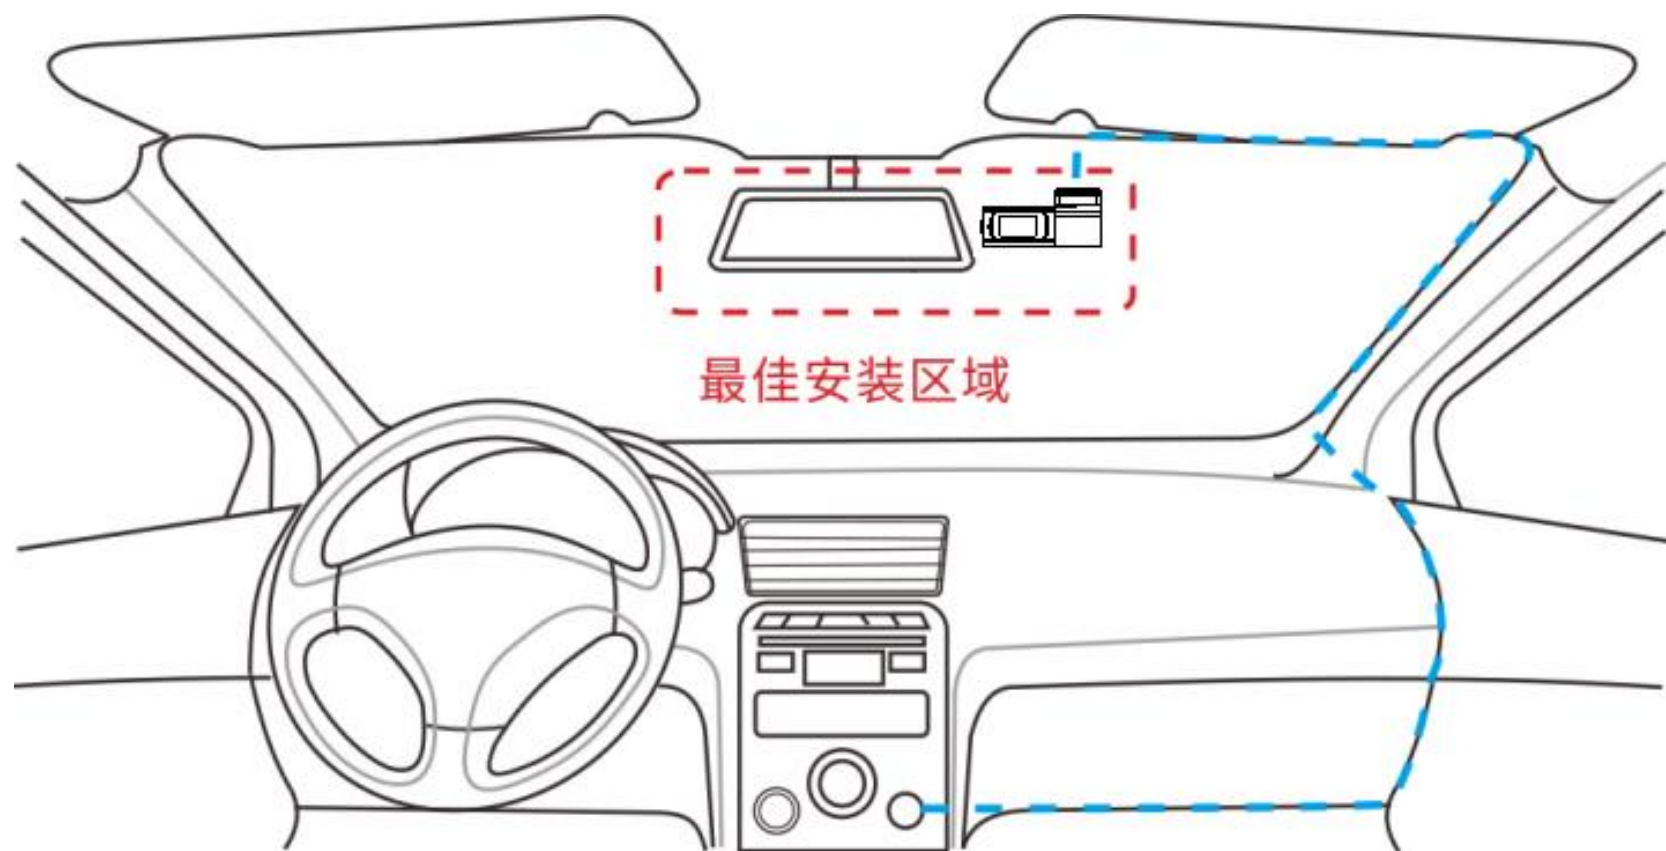

注意：布线时可将车载充电器延长线沿汽车挡风玻璃顶部装饰板隐藏安装，如上图所示。

记录仪初始设置

记录仪摄像操作

- 1、当汽车引擎发动时，设备即自动开机并开始录像。当引擎熄火时，则将会自动进入停车监控状态（功能要打开），没有打开停车监控功能则自动关机。
- 2、行车记录仪在录像模式下可以手动按“**电源**”键一键加锁视频。

视频回放操作

- 1、连接 APP 查看视频。
- 2、取下内存卡在 PC 端读取数据播放。


WIFI 连接

- 1.记录仪开启后 WIFI 会自动打开，记录仪界面显示 WIFI 信息。WiFi 名称：DVT-XXX WiFi 密码：12345678
- 2.手机扫描二维码下载 APP(或搜索“录风者”)



3.连接方法(鸿蒙连接示例)

打开 APP 点击连接设备 点击设置 WIFI

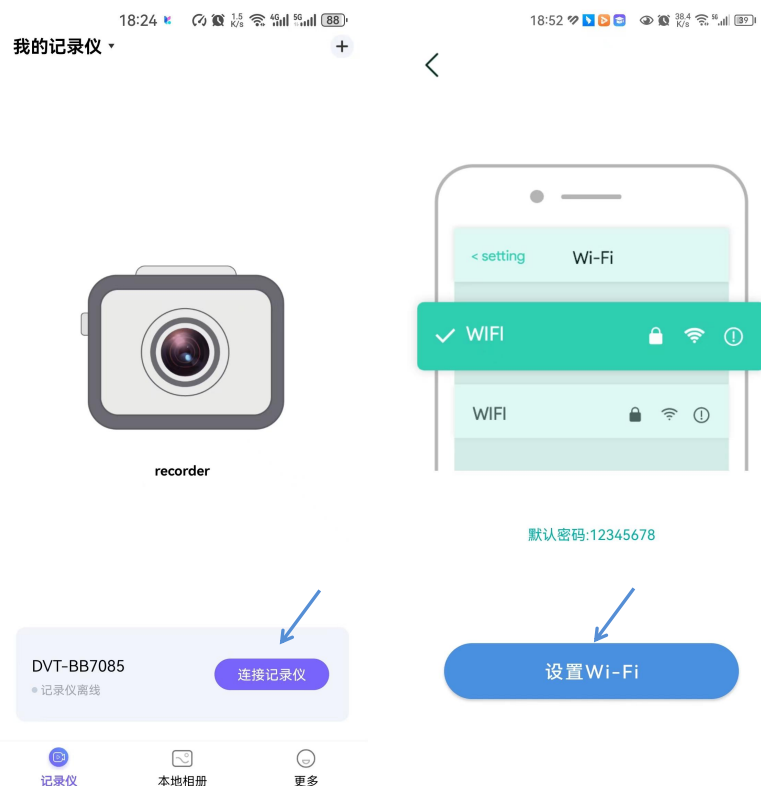

连接机器 WIFI



进入录像界面



点击查看视频

开始/暂停录像

点击拍照

点击进入设置

暂停回放/设置



自动锁文档功能

本机内置三轴重力感应芯片，车辆在行驶过程中发生交通事故，车辆受撞击时本机能自动将当前录像视频加锁保护起来，为事故调查取证时提供有力的证据！（重力感应功能可设置，默认关闭）

温馨提示：

视频加锁时间是根据在记录仪设置菜单中设置的录像时长相关联的，循环录像菜单中有“1/3”两个档位，如果设置的录像时长为1分钟，则视频加锁时间为1分钟。

停车监控功能

本机具有停车监控功能，停车监控功能打开后，当你的爱车受到“撞击”时，记录仪会自动开机并录像，记录下事发时的影像，为你的爱车保驾护航。

缩时录像功能（接专用降压线）

本机具有缩时录像功能，功能打开后，熄火断电自动进入缩时录像。此技术是通过降低视频录制帧率来压缩视频时间的拍摄技术。这种技术允许在较长时间内以较低的帧率录制视频，然后在后期处理时将视频播放速度加快，从而快速展示场景中发生的变化。

疑难排除

在正常操作情况下，如产品出现异常问题，请参考以下方法解决：

无法开机：

检查线路安装是否正确；或取出内存卡重新开机。

摄像时自动停止摄像、或不循环摄像：

由于高清视频数据巨大，有可能因为内存卡的读写速度跟不上。请使用高速 TF 卡如 C10 的高速卡。

拍出的影片不清晰：

请检查镜头是否有赃物、手指印。进行拍摄前请清洁镜头表面，保持镜头的干净整洁。

拍出的影片有时效果时好事坏：

摄像效果与拍摄的光线环境有很大关系，如逆光、顺光、光线的强弱等都会造成拍摄出来的视频效果不同。

图像中有条纹干扰：

这个是由于设置了错误的“光源频率”在日光灯下产生的，国内频率为"50HZ"。

保 修

1. 保修服务只限正常使用下有效，不包括人为损坏；
2. 不正确的操作，造成机器的损坏，返修时收取更换材料成本费；
3. 自行拆机、损坏标签等违反国家保修条例的，不属于保修范围，本公司有权不做售后处理；
4. 保修时须提供保修卡，未能提供者或私自涂改保修卡的有权作非保修处理；
5. 最终解释权归深圳市凯隆科技有限公司所有。

产品名称：行车记录仪

公司名称：深圳市凯隆科技有限公司

公司地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 71 区新雷欧电子厂房 B 栋 605

网站：www.dingweite.com

全国服务电话：0755-83205852

禁止拆解、撞击、挤压或投入火中，请勿置于高温环境中。